radwag.com

Wagi precyzyjne WLC 6.X2

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,XBH



Funkcje

- Autotest
- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Wyznaczanie gęstości
- Monitoring warunków środowiskowych
- Wymienne jednostki
- Statystyczna kontrola jakości
- Pamięć ALIBI
- Współpraca z titatorami
- Wi-Fi

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-6 kg

Parametry metrologiczne	
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	±0,3 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	5” graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	195×195 mm
Wymiary opakowania	470×380×336 mm
Masa netto	2,2 kg
Masa brutto	3,8 kg
Cechy użytkowe	
Bazy danych	7
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia. Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST. 1 Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.


Akcesoria


Walizki transportowe do wag
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Przewód USB (waga – drukarka)
Drukarki paragonowe
KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości
Wyświetlacze
Osłonki ochronne do wag
Przewody RS 232, RS 485

Oprogramowanie


RAD KEY
Alibi Reader
Edytor wag 2.1
E2R System
Sterownik LabVIEW
R-LAB
RADWAG Development Studio
R.Barcode


Wymiary urządzenia

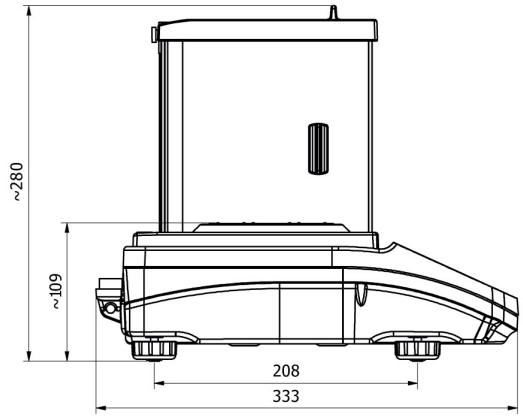

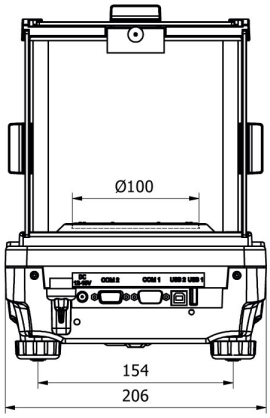



WLC X2, d = 0.001 mg

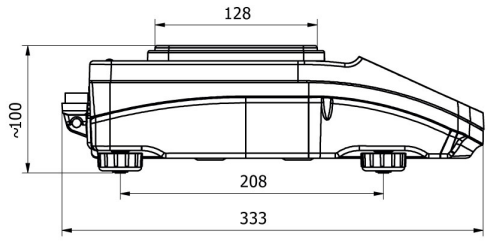



WLC X2, d = 0.01 mg

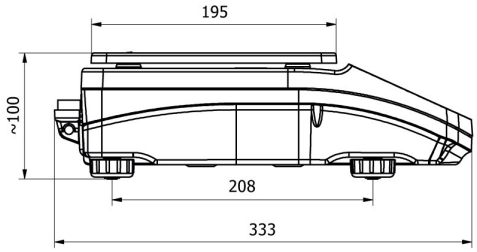



WLC X2, d = 0.1 mg