radwag.com

# Wagi precyzyjne WLC 10.X2

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,4ZB



## Funkcje

- Autotest
- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Wyznaczanie gęstości
- Monitoring warunków środowiskowych
- Wymienne jednostki
- Statystyczna kontrola jakości
- Pamięć ALIBI
- Współpraca z titatorami
- Wi-Fi

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 10 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,1 g |
| Działka legalizacyjna [e] | - |
| Zakres tary | -10 kg |

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Powtarzalność | 0,08 g |
| Liniowość | ±0,3 g |
| Czas stabilizacji | 2 s |
| Adiustacja | zewnętrzna |
| **Parametry fizyczne** | |
| System poziomowania | manualny |
| Wyświetlacz | 5” graficzny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki | 195×195 mm |
| Wymiary opakowania | 470×380×336 mm |
| Masa netto | 2,2 kg |
| Masa brutto | 3,8 kg |
| **Cechy użytkowe** | |
| Bazy danych | 7 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waga: 10 – 15VDC 0,6A max |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 ÷ +40 °C |

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia. Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST. 1 Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.


# Akcesoria


Walizki transportowe do wag
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Przewód USB (waga – drukarka)
Drukarki paragonowe
KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości
Wyświetlacze
Osłonki ochronne do wag
Przewody RS 232, RS 485

# Oprogramowanie


RAD KEY
Alibi Reader
Edytor wag 2.1
E2R System
Sterownik LabVIEW
R-LAB
RADWAG Development Studio
R.Barcode


# Wymiary urządzenia

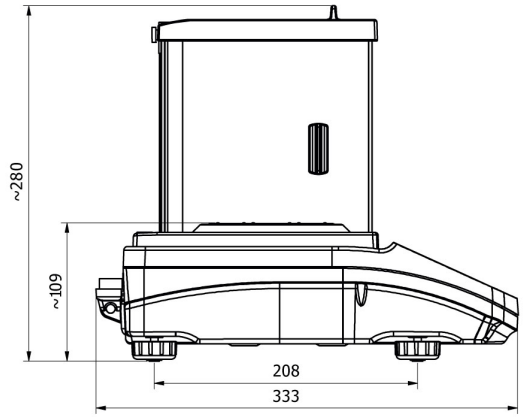

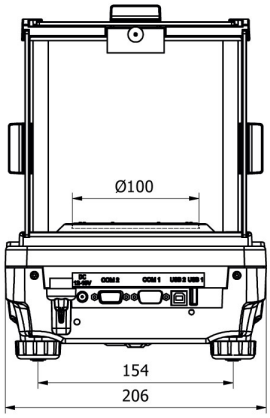





WLC X2, d = 0.001 mg

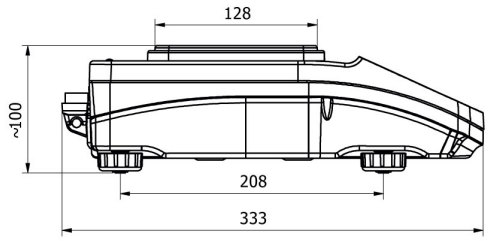


WLC X2, d = 0.01 mg

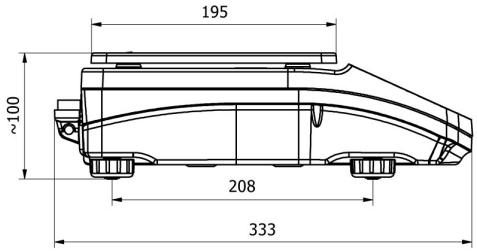


WLC X2, d = 0.1 mg